

# VISQUEEN POLYCROP

## Garantuota suvyniotų ryšulių apsauga

„Visqueen Polycrop“ yra aukštos kokybės 5 sluoksnių siloso vyniojimo plėvelė, gaminama moderniomis 5 sluoksnių pučiamosios ekstruzijos linijomis. Iš penkių atskirų polietileno sluoksnių suformuojama viena, ypač stipri plėvelė. Penkiasluoksnių gamybos technologija sudaro galimybes ūkininkams ir darbų rangovams išskirtinai kokybiškai suvynioti ritinius sukuriant patvarų deguonies barjerą ir apsaugant nuo pradūrimų.

Sukurta naudoti su šiuolaikine sudėtinga rulonų vyniojimo įranga, „Visqueen Polycrop“ penkiasluoksnių plėvelė apgaubia tolygiai ir patikimai, todėl produkcija yra visiškai apsaugota bei tinkamai suformuota.

- Puikiai sandarinanti plėvelė,
- Patikimas deguonies barjeras,
- Didesnis atsparumas pradūrimui ir plėšimui,
- Idealiai tinka vyniojimo darbams dienos ir nakties metu,
- Apsaugo nuo UV spindulių visomis klimato sąlygomis,
- Visiškai perdirbamas

[www.polycrop.com](http://www.polycrop.com)



# Garantuota svyniotų ryšulių apsauga

# VISQUEEN POLYCROP

## Didelis mechaninis stiprumas

„Visqueen Polycrop“ naudojama 5 sluoksnių technologija optimizuoja plėvelės mechaninį stiprumą ir elastingumą, todėl plėvelė gerai priglundą prie apvalių ir kvadratinių rulonų kontūrų. Visqueen Polycrop lankstumas taip pat padeda išlaikyti puikių rulono formą. „Visqueen Polycrop“ apvynioja apvalius ir kvadratinius rulonus ypač gerai ir užtikrina pilną ir saugų kvadratinių rulonų kampų padengimą.

## Idealiai tinka greitaeigėms mašinoms

„Visqueen Polycrop“ tinka naudoti su visų rūšių ritinių pakavimo įranga, įskaitant šiuolaikinius, sudėtingus greitaeigius įvyniojimus. Visqueen Polycrop 5 sluoksnių technologijos elastingė plėvelė padidina rulono pralaidumą naudodama paprastą ir nuosekliai sklandžiai pritaikydama ritę.

## Tinka sunkiems, atšauriems pasėliams

„Visqueen Polycrop 5“ sluoksnių technologijos elastingė plėvelė pasižymi tvirtumu ir ilgaamžiškumu, reikalinga atlaikant sunkius augalus, tokius kaip kukurūzų ir cukrinių runkelių minkštimas, taip pat tradicines žolių kultūras. Puikus „Visqueen Polycrop“ atsparumas pradūrimui užtikrina, kad jis gerai tvarkysis vyniojant, vežant ir sandėliuojant.

## Švedijos SP techninio instituto akreditacija


Visqueen Polycrop yra akredituotas pagal Švedijos SP techninio instituto žemės ūkio strijų standartą. Pagrindinės tyrimų institucijos atliekamas sertifikavimas apima platų juostų gamybos proceso įvertinimą, be to, išsamų galutinio juostos filmo ir jo pakuotės patikrinimą.

## Sklandus vyniojimo procesas - dieną ir naktį

Ekspertas, naudodamas naujausius lipnius priedus, gauna aukštos kokybės elastingę plėvelę su puikiu sandarikliu, kuris taip pat žymiai sumažina likučius mašinose įtempimo ritiniuose. „Visqueen Polycrop“ buvo sukurtas taip, kad užtikrintų nuolatinį gerą vyniojimąsi 24 valandas per parą: vidurdienį 30 ° C temperatūroje arba vėsią naktį.

## Apsaugotas nuo ultravioletinių spindulių bet kokiam klimatui

„Visqueen Polycrop“ gaminamas atsižvelgiant į įvairias klimato sąlygas. Iš esmės tai garantuoja rulonų turinio apsaugą ir saugų įvyniotų rulonų laikymą visoje kontinentinėje Europoje 12 mėnesių po vyniojimo.

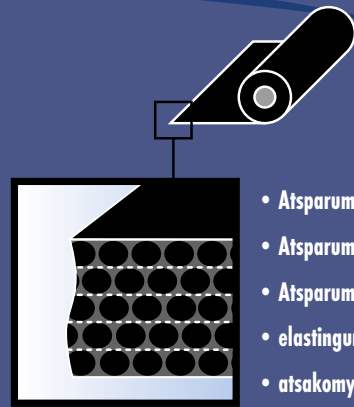

- Atsparumas UV spinduliams
- Atsparumas pradūrimui
- Atsparumas ašaroms
- elastingumas
- atsakomybė

## Techninė specifikacija

Plotis (mm)	Storis (µm)	Ilgis (m)	Paletės matmenys (cm)	Ričių skaičius paletėje (#)	Paletės Aukštis (m)
250*	25	1800	108 x 108	64	± 1.28
360*	25	1500	108 x 125	80	± 1.28
500	25	1800	108 x 108	48	± 1.65
750	25	1500	100 x 125	40	± 1.65

\*Only available in Green

## Galimos spalvos

### Visqueen Polycrop galima rasti:

Juoda ● Balta ○  
Žalias ○ Alyvuogių ●

Nelabai tikėtina atveju iškilus problemoms, kiekviena „Visqueen Polycrop“ ritė yra ženklinama atskirai, kad būtų užtikrintas 100% atsekamumas.

Visqueen Polycrop gaminamas ISO 9001 ir ISO 14001 akredituotoje įmonėje.



@polycrop

E: info@polycrop.com



www.polycrop.com