

VISQUEEN POLYCROP PRO

Pažangi *Pro* technologija profesionalams

„Visqueen PolycropPro“ yra technologiškai pažangi penkiasluksnė plėvelė, gaminama naudojant naujovišką Pro technologiją, kurią taikant plėvelė ištempama esant valdomoms gamybos sąlygoms. Šio proceso metu pagaminama aukštų eksploatacinių savybių plėvelė, kadangi ji yra plonesnė – gaunamas didesnis ilgis, ji yra mažesnio storio, todėl našiau vyniojamas ryšulys, mažiau prasisverbia deguonies, plėvelė stipresnė ir atsparesnė plyšimui.

Plėvelė „Visqueen PolycropPro“ naudinga ūkininkams ir darbų rangovams:

- Spartesnis vyniojimo procesas,
- Daugiau ryšulių iš rulono
- Geresnė suvyniotų augalų kokybė,
- Po naudojimo lieka mažiau likučių perdirbti,
- Kompaktiški, geresnės formos ryšuliai,
- Akredituota kaip atitinkanti SP Švedijos technikos instituto standartus, SP sertifikato numeris: 14 23 04
- Pirminio plėvelės orientavimo technologija saugoma Europos patentu Nr. EP2193026.

www.polycrop.com

PRO
TECHNOLOGY



Pažangi Pro technologija profesionalams



Daugiau ritinių

Papildomas „Visqueen PolycropPro“ ilgis reiškia, kad daugiau ritinių gali būti suvyniota į ritę, todėl ritės pakeitimo laikas sumažėja. Dėl padidėjusio rulono pralaidumo sutaupoma laiko ir išlaidų. Kaskart pakeisdami ritę ir išmesdami pakuotę, ritės keitimas gali trukti nuo 5 iki 7 minučių. Taigi, jei operatorius per dieną suvyniotų 250 rulonų, jis galėtų sutaupyti nuo 20 iki 30 minučių kiekvieną dieną. Atsižvelgiant į tai, kad ant vyniojamojo popieriaus gali būti laikomasi visos dienos filmų poreikio, šis didelis laiko taupymas padeda padidinti ūkio produktyvumą.

Sukurtas kombinuotiems įvyniojimams

„Visqueen PolycropPro“ buvo sukurtas naudoti ant ruloninių rulonų ir šiuolaikinių kombinuotų vyniotuvų. Ši tvirta elastinė plėvelė lengvai atlaiko tokios greitos, sudėtingos technikos reikalavimus. Kaip ir visa elastinė siloso plėvelė, maksimalus našumas pasiekiamas naudojant vyniojimo mašinas, kurios yra gerai prižiūrimos ir reguliariai prižiūrimos.

Sertifikuota pagal SP standartą

„Visqueen PolycropPro“ buvo įvertintas ir sertifikuotas pagal Švedijos SP Technikos Instituto žemės ūkio juostos standartą. Ši akreditacija suteikiama kruopščiai įvertinus gamybos procesą ir produkto eksploatacines savybes.

Apvyniojimas dieną ir naktį

„Visqueen PolycropPro“ vienodai gerai veikia tiek vyniojant dieną, tiek naktį, kad būtų maksimaliai padidintas produktyvumas ir operatoriai galėtų padėti naudotis tinkamais oro langais.


Apsauga nuo UV spindulių visam klimatui

„Visqueen PolycropPro“ siūlo UV apsaugos lygius, kad atitiktų skirtingus saulės spindulius, esančius visame pasaulyje. Nuo Australazijos iki Skandinavijos „Visqueen PolycropPro“ siūlo garantuotą apsaugotą silosą 12 mėnesių nuo įvyniojimo.

Sumažintas perdirbimo lygis

Dėl sumažintos plėvelės profilio „Visqueen PolycropPro“ sumažina poveikį aplinkai. „Visqueen PolycropPro“, kaip iš anksto orientuotas filmas, ritinei suvynioti naudoja mažiau svorio svorio plėvelės. Atitinkamai yra mažiau plėvelės, kurią reikia išmesti, kai rulonas išvyniotas. Didesnis gaminio ritės ilgis taip pat reiškia, kad yra mažiau pakuočių ir mažiau šerdžių, kurias bus galima perdirbti įvyniojus.

- Stabilumas UV spinduliuose
- Atsparumas pradūrimui
- Atsparumas ašaroms
- elastingumas
- Priguldymas

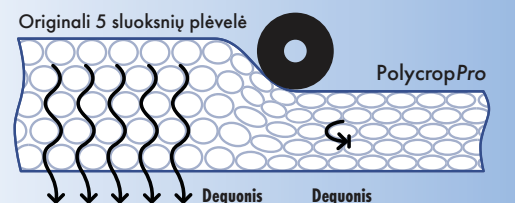

Techninė specifikacija

Plotis (mm)	Storis (µm)	Ilgis (m)	Paletės matmenys (cm)	Ričių skaičius paletėje (#)	Paletės Aukštis (m)
750	20	2000	125 x 100	40	± 1.65

Galimos spalvos

Visqueen PolycropPro galima rasti:

Balta  Žalias 

Nelabai tikėtina atveju iškilus problemoms, kiekviena „Visqueen PolycropPro“ ritė yra ženklinama atskirai, kad būtų užtikrintas 100% atsekamumas.

„Visqueen PolycropPro“ gaminamas ISO 9001 ir ISO 14001 akredituotoje įmonėje.



 @polycrop

E: info@polycrop.com

www.polycrop.com